



FAREN
chemical
industries


innovative
solutions

FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax: +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 03/13

Strana 1 ze 1

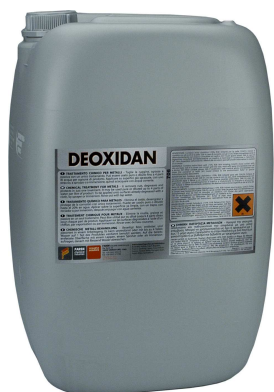

DEOXIDAN

Prostředek pro odstranění
oxidů z povrchů kovů

DEOXIDAN je produkt obsahující anorganické kyseliny, inhibitory koroze a pasivační přísady. Je ideální pro odstranění rzi z železných kovů a pro všechny typy oxidací na jiných kovových slitinách, především slitinách mědi, aluminia a ušlechtilých kovů (zlato a stříbro).

PROČ

DEOXIDAN povrch odmašťuje a zároveň deoxiduje, odstraňuje z povrchů oxidační filmy všeho druhu a má vynikající pasivační účinek. Po odstranění oxidačních depozitů a po opláchnutí produkt zanechává na povrchu lehký ochranný film, který – zejména v případě měděných slitin – nabývá formy velmi tenkého bílého prášku, který může být z povrchu jednoduše setřen. Tento film chrání kov před dalšími oxidačními procesy a vytváří také výborný podklad (primer) pro natírání, protože zajišťuje lepší adhezi mezi kovem a nátěrem. Po ošetření produktem jsou součástky čisté a zůstanou lesklé po dlouhou dobu.

DEOXIDAN je ideální pro:

- odstranění oxidačních a korozních filmů z železných povrchů
- odstranění oxidačních prvků z povrchů mědi a jejích slitin (mosaz, bronz)
- čištění zoxidovaných povrchů hliníku a jeho slitin a ušlechtilých kovů

JAK

Produkt se ideálně používá neředěný. Pro odstranění oxidačních produktů z malých komponent se doporučuje aplikace ponořením čímž se redukuje odpad a umožňuje se opakované použití produktu.

Pro odstranění rzi z rozsáhlejších povrchů aplikujte s použitím kartáče nebo postřikovače a udržujte povrch vlhký po požadovanou dobu a poté povrch opláchněte vodou.

Pro odmaštění může být produkt naředěn maximálně na 20% (1 díl produktu a 4 díly vody). Produkt neodpuze nátěr, ale naopak napomáhá adhezi nátěrů. Na ušlechtilých kovech se DEOXIDAN obvykle používá ponořením ošetřovaného předmětu a poté opláchnutím vodou a vyleštěním bavlněnou či papírovou utěrkou.

KDE

Klempířství

Topení a klimatizace - čištění ohřívacích vřeten a čerpadel.

Stavebnictví a strojírenství - odstranění oxidačních produktů z kovových konstrukcí a nástrojů

Údržba a opravárenství



BALENÍ

Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanistry dávkovací vypustný ventil (viz. obr.)

Kód výrobku

706.005

706.025

Dodávaná množství

5 kg kanistr

25 kg kanistr

Balení

Karton 2 kusy